



Gerätetyp: **AXD-200 Lite**

Opening Detector

Öffnungsmelder für Innen, perfekt u. a. zur Sicherung von Türen und Fenstern.


- Betrieb im Frequenzband 868 MHz
- AES-verschlüsselte bidirektionale Funkkommunikation
- Diversifizierung der Übertragungskanäle – 4 Kanäle, die automatische Auswahl eines Kanals ermöglichen, der die Übertragung ohne Interferenz mit anderen Signalen erlaubt
- Fernparametrierung der Einstellungen
- Fernaktualisierung der Firmware
- Kontrolle des Batteriezustandes
- LED-Anzeige
- Sabotageschutz vor Öffnung des Gehäuses und Abreißen von der Montagefläche
- Übereinstimmung mit den Anforderungen der Norm EN 50131 für Grade 2
- im Lieferumfang ist Magnet zur Aufbau- und Einbau-Montage enthalten
- Montageband im Lieferumfang enthalten
- möglicher Betrieb im Außenbereich – hermetisches Gehäuse **OPX-1** und Magnet im hermetischen Gehäuse **OPXM-1** erforderlich



PRODUKTKARTE

Betriebsfrequenzband	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Funk-Reichweite (im freien Gelände)	bis zu 1300 m
Batterie	CR123A 3 V
Erwartete Batteriebetriebszeit	bis zu 3 Jahre
Ruhestromaufnahme	48 µA
Ruhestromaufnahme (im ECO-Modus)	16 µA
Spannung zur Meldung der schwachen Batterie	2,75 V
Erfüllte Normen	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Sicherheitsgrad nach EN 50131-2-6	Grade 2
Umweltklasse nach EN 50130-5	II
Betriebstemperaturbereich	-10°C ÷ +55°C
Max. Feuchtigkeit	93±3%
Abmessungen vom Gehäuse des Gerätes	20 x 102 x 23 mm
Abmessungen vom Gehäuse des Magneten für die Aufbau-Montage	15 x 52 x 6 mm
Abmessungen der Unterlage des Magneten für die Aufbau-Montage	15 x 52 x 6 mm
Abmessungen vom Gehäuse des Magneten für die Einbau-Montage	∅10 x 28 mm
Gewicht	59 g
Spalt (max.)	
Aufbau-Magnet	20 mm
Einbau-Magnet	18 mm
Empfindlichkeit des Eingangs M1 (NC)	240 ms

Melder in drei Farbvarianten erhältlich:

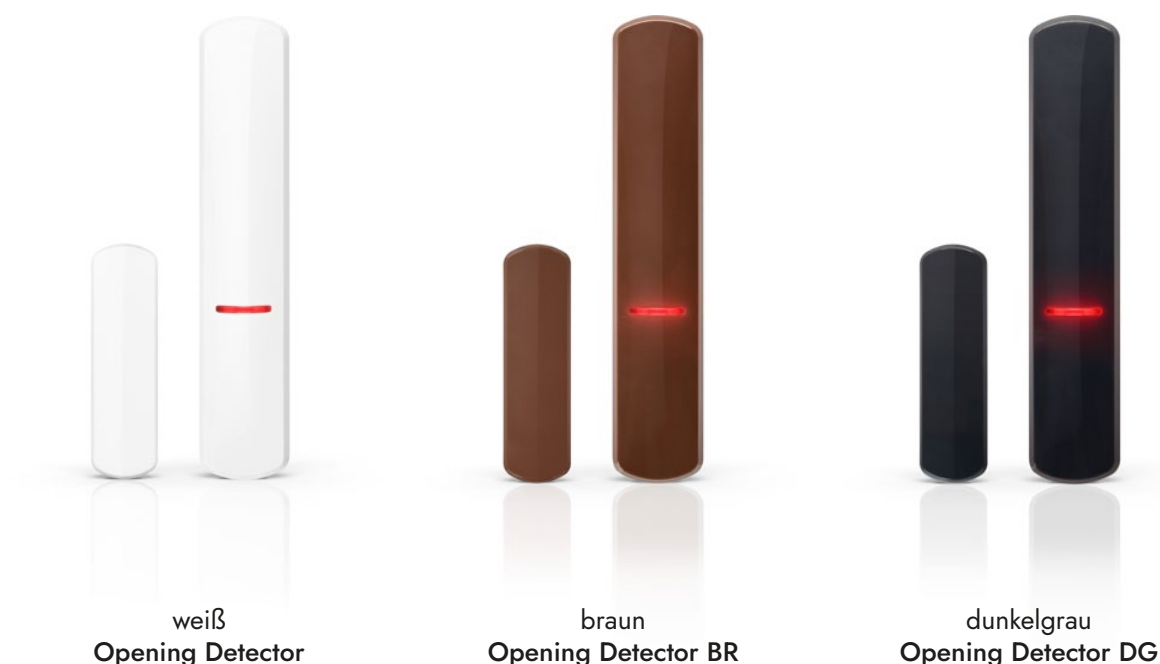

Compatible with
abax2
wireless system
AXD-200 Lite