

DHI-VTNS2003B-2

2-Draht-Switch



- Unterstützt 10-stufige Kaskadierung durch 2-adrigen Anschluss
- Unterstützt Verbindung mit 20 Innenmonitoren und 2 Türstationen
- Unterstützt Verbindung über RJ-45-Port

Technische Spezifikationen

Allgemein

Statuskontrollleuchte	4
Kommunikationsmodus	2-adrig
Kaskadierbarkeit	10

Port

Anschluss	Zwei 2-adrige Anschlüsse für Kaskade
Anschluss	Zwei RJ-45-Ports, 10 Mbps/100 Mbps Ethernet
Anschluss	Ein 2-adriger Geräteanschluss

Allgemein



Gehäuse	PC und ABS
Aussehen/Farbe	Weiß
Stromversorgung	48 V Gleichspannung, 1 bis 3 A
Stromadapter	Optional
Montage	Din-rail mount
Zertifizierungen	CE; FCC; UL
Zubehör	Netzwanlerkabel
Produktabmessungen	131,1 mm × 103 mm × 40 mm
Betriebstemperatur	-10 bis +55 °C
Betriebluftfeuchtigkeit	10 bis 95 % (relative Luftfeuchte, nicht kondensierend)

Betriebshöhe	0 bis 3000 m
Leistungsaufnahme	≤ 15 W (KIT)
Gewicht Netto	0,25 kg
Bruttogewicht	0,39 kg

Bestellhinweise

Typ	Modell	Beschreibung
2-Draht-Switch	DHI-VTNS2003B-2	2-Draht-Switch
Zubehör	ADS-65LSI-52-1 48060G	Stromversorgung, fertiges Produkt-AC/DC-Netzteil- DC-Netzteil- 100 bis 240 V Wechselspannung, 48 V, 1, 24 A- VI- Ø6,5 × Ø 1,35 × 10
	EDP-240-48	Stromversorgung, fertiges Produkt-AC/DC-zertifiziertes Netzteil- Netzteil - 100 bis 240 V Wechselspannung, 48 V, 5 A

Abmessungen (mm)

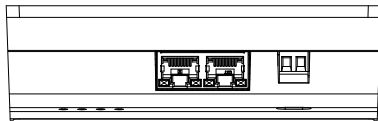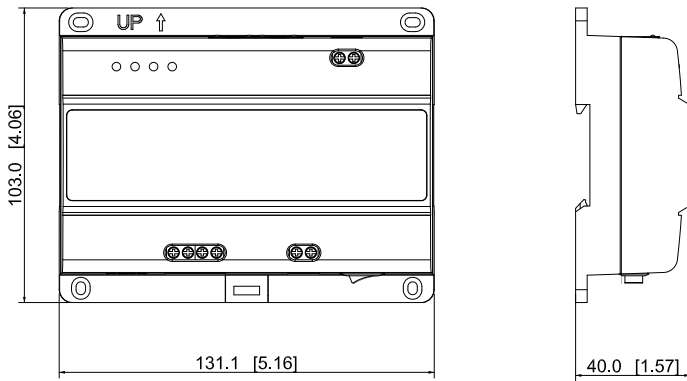

Anwendung

