

# DHI-VTO4202F-P-S2

## 2-MP-Module Wohnungstürstationen



- Frontblende aus eloxiertem Aluminium
- Farbige CMOS-Schwachlicht-2-MP-HD-160°-Fischaugenkamera
- Video-Gegensprechfunktion
- Zutrittskontrollfunktion, für zwei Elektrische Schlösser
- Smartphone-App, aus der Ferne an Ihrem Telefon mit dem Besucher sprechen oder die Tür entriegeln
- Kompatibilität mit 2-adriger Schnittstelle und RJ-45-Schnittstelle
- IK07 und IP65
- Unterstützt H.265
- Unterstützt Auf- und Unterputzmontage
- Module verleihen dem Gerät enorme Erweiterbarkeit



### Technische Spezifikationen

#### System

Hauptprozessor	Embedded Prozessor
Betriebssystem	Embedded-Linux-Betriebssystem
Tastentyp	Mechanisch
Interoperabilität	ONVIF; CGI
Netzwerkprotokoll	SIP; P2P; IPv4; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP

#### Allgemein

Kamera	Farbige 1/2,5-Zoll-2-MP-CMOS-Schwachlicht-HD-Fischaugenkamera
Sichtfeld	Horizontal: 168,6°; vertikal: 87,1°; diagonal: 176,7°
Brennweite	1,9 mm
WDR	120 dB
Rauschunterdrückung	3D-NR
Videokompression	H.265
Videoauflösung	50 Hz: Haupt-Stream (720p bei 25 fps), Sub-Stream (1080p bei 25 fps) 60 Hz: Haupt-Stream (720p bei 30 fps), Sub-Stream (1080p bei 30 fps)
Video-Bildfrequenz	25 fps
Video-Bitrate	256 Kbps bis 4 Mbps
Lichtkompensation	Auto-IR

Tag/Nacht	Auto (ICR)
Audiokompression	G.711a; G.711u; PCM
Audioeingang	1 Kanal
Audioausgang	Integrierter Lautsprecher
Audiomodus	2-Wege-Kommunikation
Audioverbesserung	Echounterdrückung/digitale Rauschunterdrückung
Audio-Bitrate	16 KHz, 16 Bit
Statuskontrollleuchte	3

#### Port





Elektrisches Schloss	1
Alarmausgang	1
Stromversorgungsausgang	1 Kanal, 12 V Gleichspannung, 100 mA
Verlassen-Taste	1
Öffnungskontakt	1
Schlosskontrolle	1
Netzwerkanschluss	Ein RJ-45-10M/100M-Netzwerkanschluss

#### Allgemein

Aussehen/Farbe	Silber
Stromversorgung	Dahua 2-adriger Switch (max. Stromversorgungsreichweite 50 m) 48 V Gleichspannung, 1 A Standard PoE

Stromadapter	Optional
Montage	Unter-/Aufputzmontage
Zertifizierungen	CE; FCC; UL
Zubehör	Unter-/Aufputzmontage
Produktabmessungen	100 mm × 100 mm × 36 mm (3,94" × 3,94" × 1,41")
Schutz	IK07, IP65
Betriebstemperatur	-30 °C - 60 °C
Betriebluftfeuchtigkeit	10 bis 90 % (relative Luftfeuchte, nicht kondensierend)
Betriebshöhe	0 bis 3000 m
Leistungsaufnahme	≤12 W
Nettogewicht	0,35 kg
Bruttogewicht	0,4 kg









**Abmessungen (mm)**

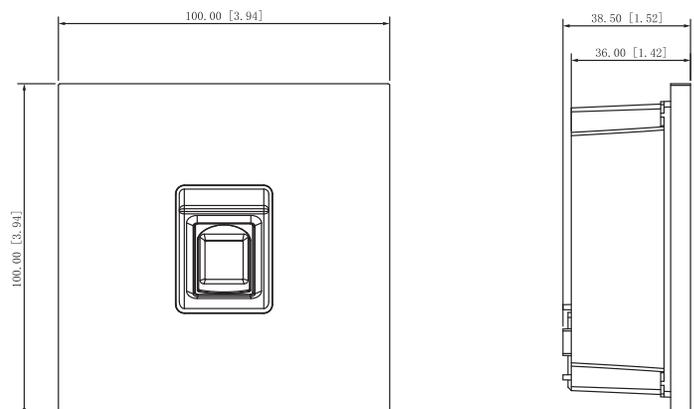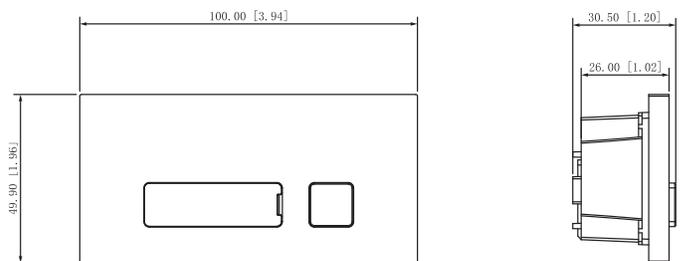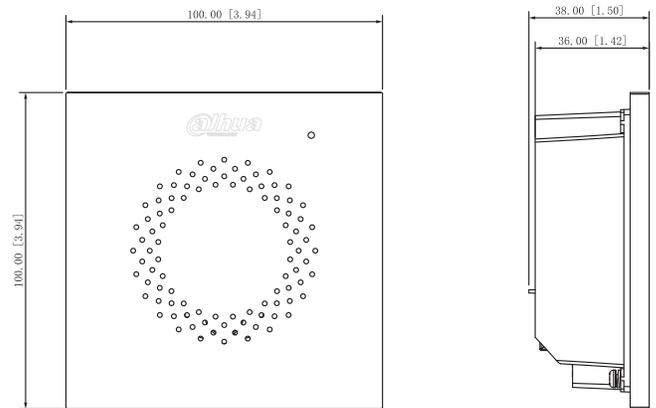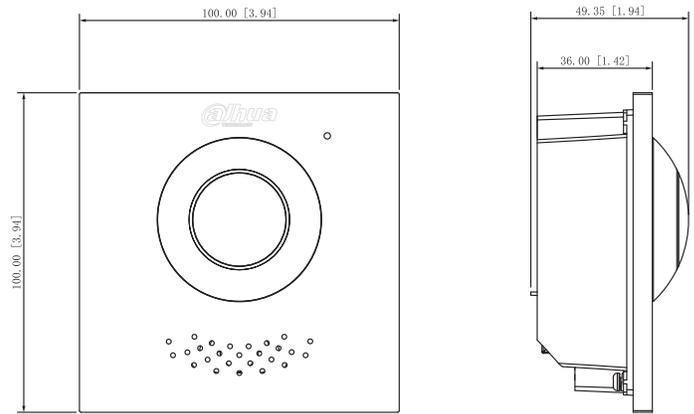

**Bestellhinweise**

Typ	Modell	Beschreibung
Module	DHI-VTO4202F-P-S2	Kameramodul
	DHI-VTO4202F-MA	Audiomodul
	DHI-VTO4202F-MB1	Ein-Tasten-Modul
	DHI-VTO4202F-MB2	Zwei-Tasten-Modul
	DHI-VTO4202F-MB5	Fünf-Tasten-Modul
	DHI-VTO4202F-MS	Anzeigemodul
	DHI-VTO4202F-ML	Indikatormodul
	DHI-VTO4202F-MK	Tastaturmodul
	DHI-VTO4202F-MF	Fingerabdruck-Modul
	DHI-VTO4202F-MR	Karten-Durchziehmodul
	DHI-VTO4202F-MN	Leermodul
	Zubehör	VTM125
VTM126		Drei-Modul-Montageplatte
VTM127		Zwei-Modul-Montagedose
VTM128		Drei-Modul-Montagedose
Regenschutz	VTM02R2	Aufputzmontierter Regenschutz für ein 2-Modul-System VTO4202F
	VTM03R3	Aufputzmontierter Regenschutz für ein 3-Modul-System VTO4202F
	VTM04R4	Aufputzmontierter Regenschutz für mehrere 2-Modul-Systeme VTO4202F
	VTM06R6	Aufputzmontierter Regenschutz für mehrere 3-Modul-Systeme VTO4202F

Abmessungen (mm)

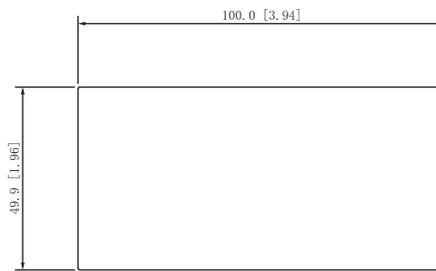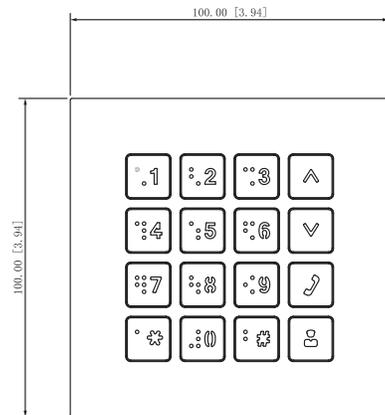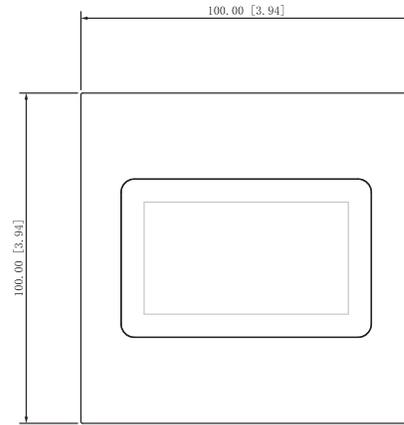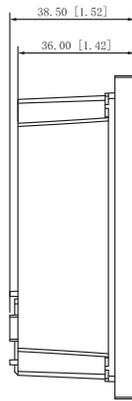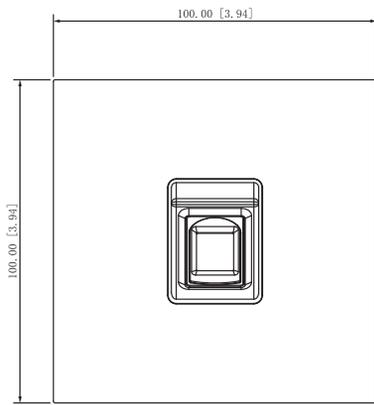

Anwendung

