


**6802W****INNENSTATION VIDEO, MAXI, 7 ZOLL H264, WEISS, VIP**

Innenstation Video Maxi (VIP) in weiss für Unterputzmontage (mit Gehäuse Art. 6817) oder Aufputzmontage (mit Halterung Art. 6820), 7"-Touchscreen 16/9 und Freisprechfunktion Fullduplex. Gestattet die Einstellung der Hinterleuchtung, Kontrastregelung und die Einstellung der Lautstärke der Sprechverbindung und des Klingeltons. Serienmäßige Ausstattung mit sensitive Touch Tasten für Türöffnung, Sprechverbindung, Selbsteinschaltung, Rufonabschaltung und 2 weitere programmierbare Funktionstasten, LED-Anzeigen für offene Tür und neue Nachrichten. Verwaltet serienmäßig Etagenruf und Rufwiederholung, verfügt über Panik- und Alarm-Eingang und einen Steckplatz für eine Mikro-SD-Karte. Klingelton und Funktion Videospeicher mit Nachricht bei Abwesenheit können personalisiert werden. Auch in Standard-Anlagen PoE einsetzbar. Abmessungen: 223x124x25mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO

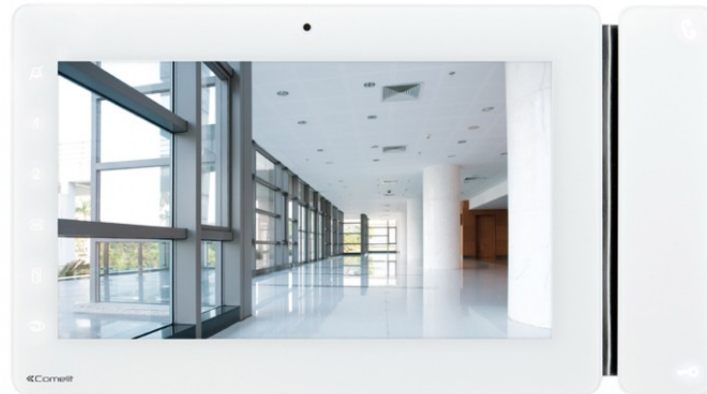

**6802W**

## INNENSTATION VIDEO, MAXI, 7 ZOLL H264, WEISS, VIP

### ALLGEMEINE DATEN

Höhe (mm)	124
Breite (mm)	223
Tiefe (mm)	25
Produktgewicht (g)	700
Produktfarbe	Weiß RAL9003, tisch grau RAL7001
Art der Verkleidung	ABS, Glas
Unterputzmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Wandmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit einem speziellen zubehör

### KOMPATIBLE SYSTEME

ViP	Ja
-----	----

### DISPLAY

Display gröÙe (")	7
Seitenverhältnis	16:9
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Ja, resistive
Auflösung (Pixel)	800x480
Bildschirmmenü (OSD)	Ja

### AUDIOFUNKTIONEN

Mikrofon	4mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	80mm (Ø), 80 Ohm, 1W
Technologien implementiert	Full-Duplex

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	PoE
PoE-Stromversorgung	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorption im Stand-by (W)	1.8
Maximale Absorption (W)	3.4



**6802W**

## INNENSTATION VIDEO, MAXI, 7 ZOLL H264, WEISS, VIP

### HARDWARE-FUNKTIONEN

Art der Tasten	Kapazitive
Service-Tasten	Türöffner, Antwort, Lautlos (Datenschutz), Speisekarte, Mitteilungen, Tür offen
Anzahl programmierbare Tasten für Zusatzfunktionen	2
Klammern	CFP1 In1 AI Pan Out1 S+ S- 0V
Abnehmbare Klemmen	Ja
Anzahl der Eingänge (n°)	1
Anzahl Ausgänge (n°)	1
Speicherkarte unterstützt	Micro-SD (nicht mitgeliefert)
Kommunikationsanschlüsse	RJ45 (Ethernet)

### EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke	Ja
Mikrofonlautstärke	Ja
Klingeltonlautstärke	Ja
Bildschirmhelligkeit	Ja
Bildschirmkontrast	Ja
Bildschirmfarbe	Ja
Bildschirmbeleuchtung	Ja

### NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE

Art des LAN-Netzwerks	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
IP-Adressvergabe	Auto IP, DHCP, Statische

### UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse	IP30
Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75



**6802W**

**INNENSTATION VIDEO, MAXI, 7 ZOLL H264, WEISS, VIP**

**UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN**

Umweltklasse	I (B1)
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

**FUNKTIONEN**

Türöffner	Ja
Automatischer Türöffnung bei Anruf (Arzt)	Ja
Stille -Modus (Privacy)	Ja
Selbsteinschaltung	Ja
Pförtnerzentraleruf	Ja
Intercom-Anrufe	Ja
Rufumleitung	Ja
Eingang Außensprechstelle	Ja
Personalisierbares Läutwerk	Ja
Automatische Antwort (Freisprechen)	Ja
Videospeicher	Ja
Alarmanrufe senden	Ja
Stellgliedsteuerung	Ja
ViP Diebstahlsicherung	Ja
E-Mail-Versand bei Veranstaltung	Ja
Empfangen von ViP-Nachrichten	Ja
Tür offen Signalisierung	Ja
Datums-/Uhrzeitanzeige	Ja

**6802W****INNENSTATION VIDEO, MAXI, 7 ZOLL H264, WEISS, VIP****ACCESSORIES****6812 TISCHKONSOLE, MAXI**

Tischkonsole für die Umwandlung der Innenstation Video Maxi. Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Video Maxi 6801W, 6801W/BM und 6802W zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden.

**6820 AP-GEHÄUSE, MAXI, WEISS**

Aufputzgehäuse für Innenstation Video Maxi. Farbe Weiss. Abmessungen: 216x117x16mm.

**6817 UP-GEHÄUSE, MAXI**

Unterputzgehäuse für Innenstation Video Maxi aus schwarzem ABS Kunststoff. Abmessungen: 212x115x50mm.