




Systemspezifische Daten

- 8 verdrahtete Meldelinien erweiterbar auf 32
- Max. 24 adressierbare Linien
- Max. 24 drahtlose Linien
- 8 verdrahtete Ausgänge erweiterbar auf 32
- 64 Benutzercodes
- 16 Bereiche
- 4 Objekte
- Speicher für 899 Ereignisse
- Komplett- oder Teilschärfung möglich
- Integriertes Back-up Modul
- Inklusive digitales Wählgerät für Wachdienstaufschaltung
- 8 Telefonnummern
- 16 Sprachmeldungen
- 32 SMS Meldungen

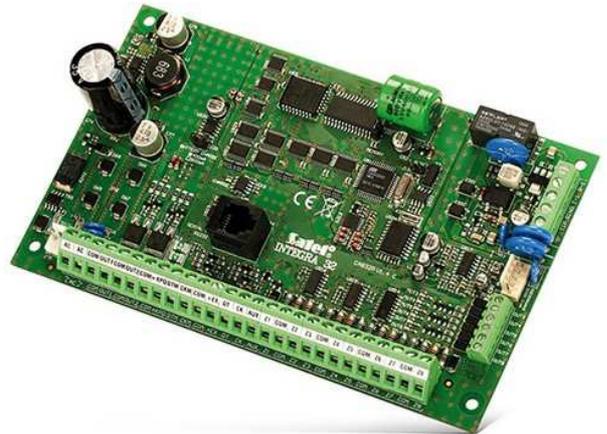

Produktbeschreibung

Diese Alarmzentrale der Serie INTEGRA ist für mittelgroße Objekte bestimmt.

Das auf ihrer Basis errichtete Alarmsystem können Sie auf einfache Weise mit Hilfe von Erweiterungsmodulen ausbauen.

Die Alarmzentrale ASA-INTEGRA 32 garantiert nicht nur einen hervorragenden Schutz vor Einbruch, sondern bietet auch zahlreiche Funktionen für die Zutrittskontrolle und automatische Steuerung einer Vielzahl von Einrichtungen.

Bei all den Vorteilen ist sie zudem einfach zu bedienen und benutzerfreundlich.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	230 VAC
Nebenmelderversorgung (max.):	204 mA
Akkukapazität:	7,2 Ah
Meldelinien (verdrahtet):	8
Betriebstemperatur:	-10°C bis +55°C
Maße Hauptplatine (BxH) mm:	173 x 106
Maße Bedienteil (BxHxT) mm:	140 x 126 x 26

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten