




Gerätetyp: **ADC-200**

Smart Dimmer


Der intelligente Dimmer ermöglicht, die Helligkeit der 230 V AC Beleuchtung zu regulieren. Damit können Sie die Beleuchtung einschalten, ausschalten, dimmen oder aufhellen.

- Unterstützte Lichtquellen:
 - ❖ herkömmliche Glühlampen
 - ❖ Halogenlampen
 - ❖ LED-Lampen
 - ❖ Lichtquellen, die durch einen elektronischen oder magnetischen Transformator gespeist werden
- Automatische Erkennung der angeschlossenen Last
- Fernsteuerung oder lokale Steuerung mittels Steuerungseingänge
- Stufenlose Regulierung der Lichtstärke
- Speicherung der eingestellten Helligkeitsstufe
- 2 Steuerungseingänge:
 - ❖ möglicher Anschluss eines Wipptasters oder Schalters
 - ❖ lokale Beleuchtungssteuerung
 - ❖ Möglichkeit, beliebige Geräte im System zu steuern
- Programmschutz gegen Überlastung und Überhitzung
- Spannungsversorgung: 230 V AC
- Montage in Unterputz- und Aufputz-Elektroinstallationsdosen mit minimalem Durchmesser von 60 mm

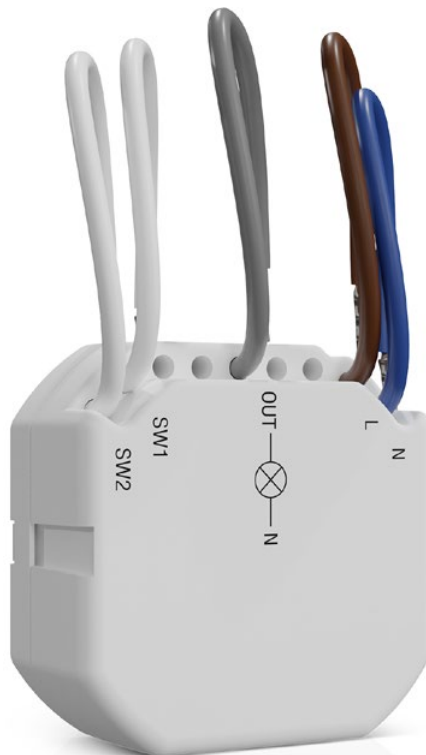

PRODUKTKARTE

Betriebsfrequenzband	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Funkreichweite (im freien Gelände)	bis zu 800 m
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Standby-Leistungsaufnahme	0,6 W
Maximale Leistungsaufnahme	1 W
Maximale Belastung	0,7 A / 150 W / 230 V AC
Erfüllte Normen	EN 50130-4, EN 50130-5
Umweltklasse nach EN 50130-5	II
Betriebstemperaturbereich	-10°C.+55°C
Max. Feuchtigkeit	93±3%
Abmessungen	47 x 47 x 22 mm
Gewicht	33 g

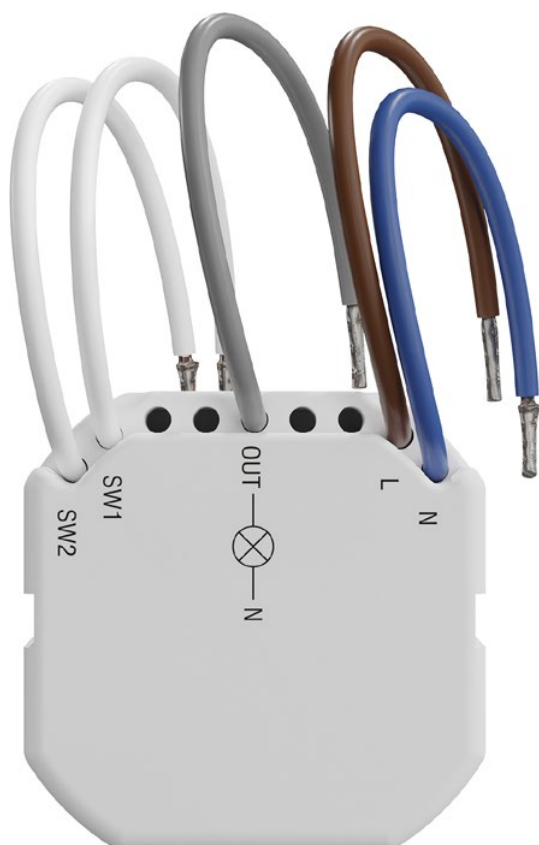

powered by
abax2
wireless technology
ADC-200